ECOSPIR LINE

Avvolgibancale a tavola rotante aperta

Open-turntable pallet wrapping machine

NOVITÀ / NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tavola di tipo “aperto” adatta all’ingresso di transpallet (manuali o semoventi)
- Ciclo di avvolgimento automatico gestito tramite fotocellula
- Regolazione dei giri di rinforzo inferiori e superiori
- Movimento carrello portabobina a mezzo catena ad anello chiuso
- Carrello portabobina con freno meccanico
- Inverter per il controllo della rotazione della tavola
- Inverter per il controllo della velocità di salita e discesa del carrello portabobina
- Arresto sincronizzato della tavola a fine ciclo
- Fotocellula di sicurezza per evitare partenze della tavola con inserito il transpallet
- Funzionamento gestito tramite PLC

DOTAZIONI OPZIONALI

- Carrello portabobina con prestiro motorizzato 200% (1 mt = 3 mt)

CARATTERISTICHE TECNICHE/ SPECIFICATIONS	ECOSPIR TS
ciclo manuale / manual working cycle	SI / YES
ciclo automatico / automatic working cycle	SI / YES
fotocellula lettura h. bancale / photocell for automatic detection of pallet height	SI / YES
fotocellula sicurezza transpallet / pallet jack sensing photocell	SI / YES
programmazione giri inferiori / bottom wraps setting	SI / YES
programmazione giri superiori / top wrapping setting	SI / YES
altezza max. bancale / max. pallet height	mm 2400
diametro piattaforma / turntable diameter	mm 1500
max. dimensione in pianta bancale / max. pallet footprint	mm 1000x1200
peso max. bancale / max. pallet weight	kg 1200
max. velocità rotaz. tavola (regolabile) / max. turntable rotating speed (adjustable)	12 giri min. / r.p.m.
altezza piattaforma da terra / turntable frame height	mm 75
diametro max. bobina / max. film roll diameter	mm 300
diametro interno bobina (anima) / film core-holder	mm 75 (3”)
altezza bobina / film roll height	mm 500
potenza installata / installed power	kW 1,5
tensione di alimentazione / power supply	220 V / 1 Ph
dimensioni d’ingombro macchina / overall machine dimensions	mm 1700x2700x2800

Semplifica il carico con transpallet, indispensabile per i carrelli a forche frontali

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Open turntable for pallet jack use
- Automatic wrapping cycle controlled through photocell
- Regulation of top and bottom wraps
- Film carriage with closed chain transmission
- Mechanical clutch for film tension regulation
- Turntable speed controlled by inverter
- Film carriage moving speed controlled by inverter
- Turntable indexed stopping position (return start position)
- Safety-photocell to prevent the turntable start in presence of a pallet jack
- Machine working functions controlled through PLC

OPZIONS

- Film carriage with 200% power pre-stretch (1 mt = 3 mt)

For simplified load with jacks, essential for electric jacks

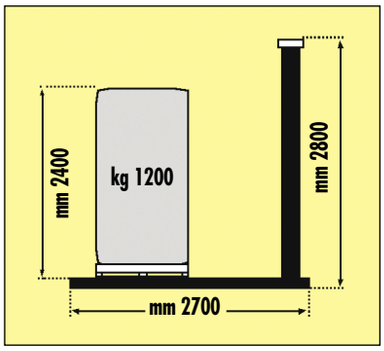

ECOSPIR TS

ITALDIBIPACK GROUP
Via Europa 35 - 20010 Pogliano Milanese (MI) Italia
Tel. +39 02 9396461 - Fax +39 02 93549494
www.italdibipack.com • e-mail: info@italdibipack.com